

# Drivenhet IKDM 80

## Användning

Drivenhet Typ IKDM 80 är avsedd för kedjetransportör Typ IKDS 80.

## Beskrivning

Mittmonterad drivenhet för 2 strängad kedjetransportör.


## Beställningsexempel

IKDM 80 – 11 - 1050

Typ - C/C



Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)

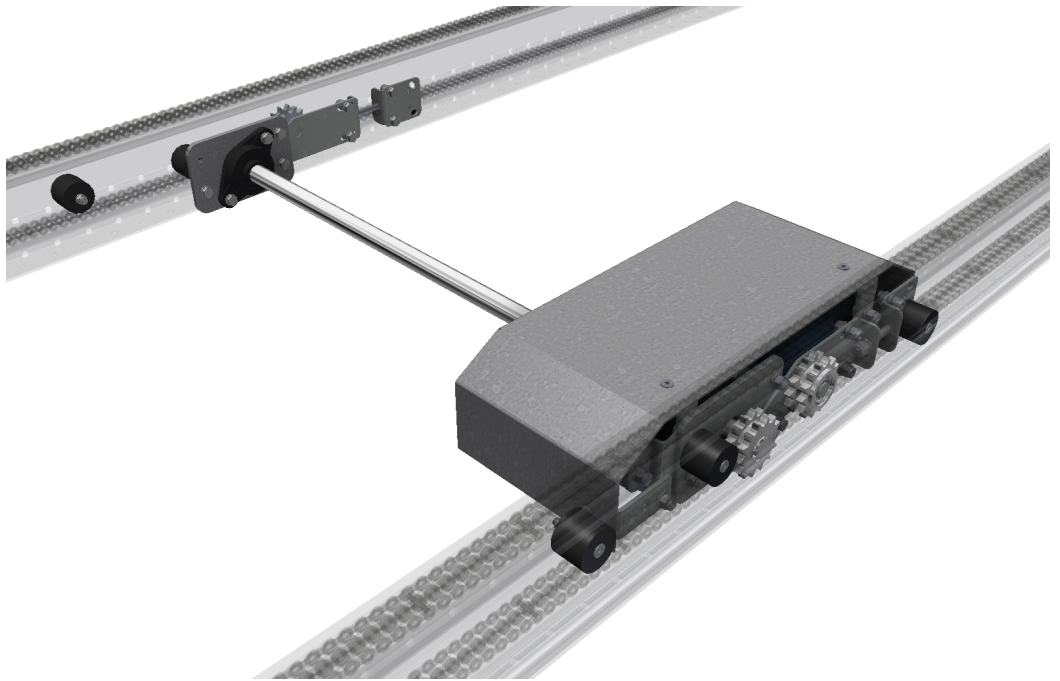



## Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad

## Teknisk data

Typ	Centrumavst änd C/C mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IKDM 80 – 11	1050	10	1000	0,75	3 x 230/400	3,7/2,15
-						

Vid beställning  
kontakta  
InterSystem  
för mer  
information.

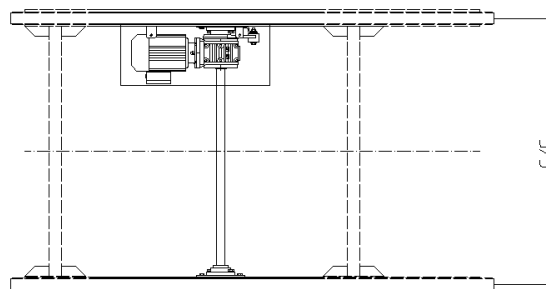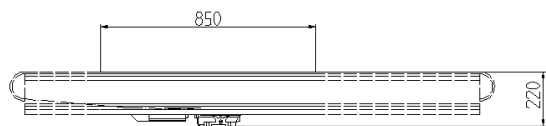

**INTER  
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)