

# Drivenhet IRDS 80

## Användning


Drivenhet Typ IRDS 80 är avsedd för rullbana kedjeden Typ IRKS/IRAS 80.

## Beskrivning

Sidomonterad drivenhet för kedjedenrift.

## Beställningsexempel

IRDS 80 – 11 - 200  
Typ - T

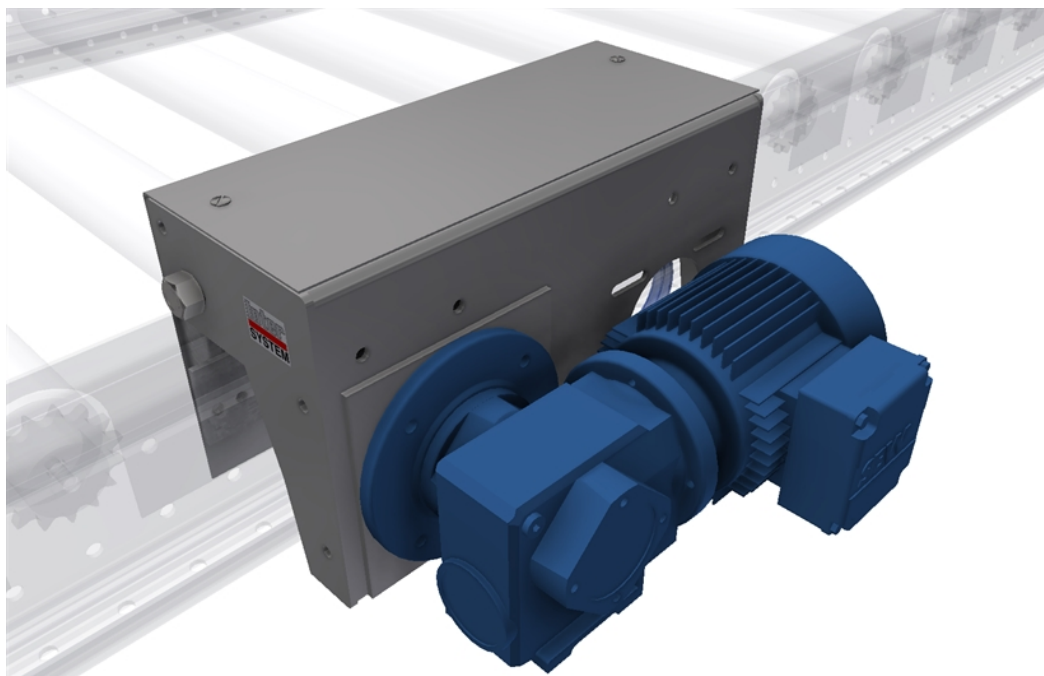

## Specifikation


	Material/Typ	Ytbehandling
Motorfäste	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad

## Teknisk data

Typ	Rulldelning T mm	Hastighet v m/min	Max last kg	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IRDS 80 – 11 - 150/200		10	2000	0,37	3 x 230/400	2,15/1,24
IRDS 80 – 14 - 150/200		7,5*	3000	0,55	3 x 230/400	3,0/1,75

\*Frekvensstyrning rekommenderas.

Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.

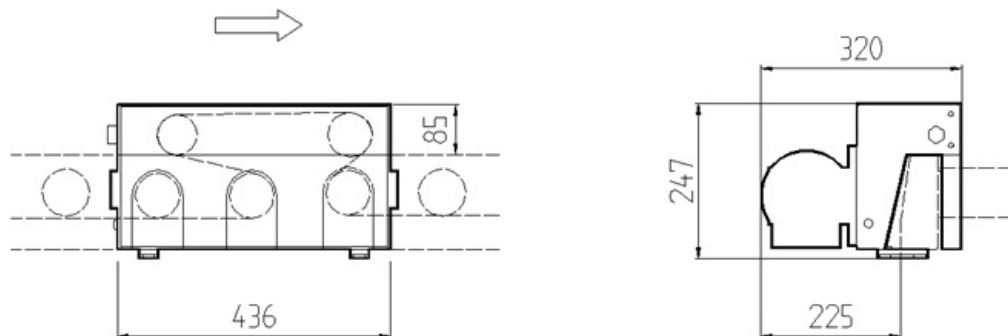

**INTER  
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)