

Lamellbandtrans portör ILTP 50-21

Användning

Lamellband transportör Typ ILTP 50-21 är avsedd för transport av styckegods. Speciellt lämpad för applikationer med fuktiga produkter eller som kräver regelbunden rengöring. Lamellbandet kan enkelt öppnas för åtkomlighet och reparationer.

Friktionsband används med fördel vid stigande eller sluttande transportör.

Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

Beskrivning

Lamellbandtransportör Typ ILTP 50-21 med underliggande drift.

Max last


50kg/m. Val av benstödsplacering och konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

Beställningsexempel

ILTP 50-21 – 420 - 1000
Typ – EL - TL



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

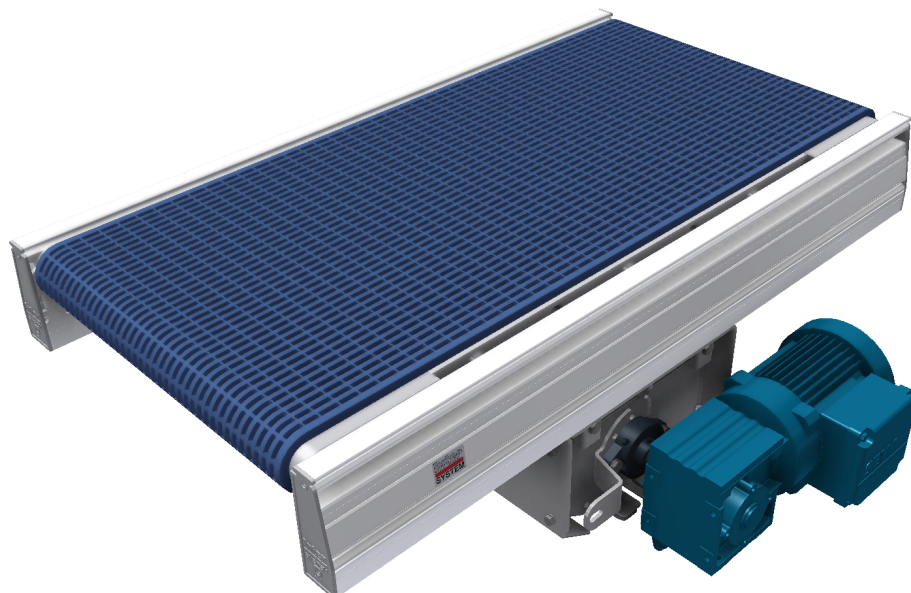

Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Glidbädd	PEHD	Slät	
Band	Acetal	Slät	Option
Band	PP	Friktionsyta	Option
Drivenhet Typ ILVU 50	Stål	Elförzinkad	X
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium/Stål	Naturanod/Elförz.	X

Teknisk data

Inv. bredd	EL	320, 420, 520 och 620 mm
Bandbredd	BB	305, 406, 508 och 610 mm
Totallängd	TL	600 - 6000 intervall 100mm

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

