

Pallmagasin

Ställbar IPSS 80

Användning

Pallmagasin Typ IPSS 80 är avsedd att buffertera och fördela tompall.

Beskrivning

Stativ i stål, konstruktionen är utformad i bockad och svetsad stålplåt. Pneumatiskt lyftdon. Levereras komplett exklusive pneumatisk ventil.

Pallmagasinet kan hantera både 800 och 1000mm breda pallar tack vare en manuellt justerbar rygg.

Max last

300kg eller 15st EUR-lastpall.

Beställningsexempel

IPSS 80 – 01

Typ



Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se




Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Stativ	Stålplåt	Elförzinkad	
Pneumatik cyl	Festo		
Pneumatisk ventil	Festo		X

Teknisk data

Typ	Pallformat LxB mm	Inmatning A mm	Utmatning B mm	Utmatning C mm	Kapacitet st/tim
IPSS 80	1200x800	820-1020	880	1250	250

Vid beställning
kontakta
InterSystem för
mer information.

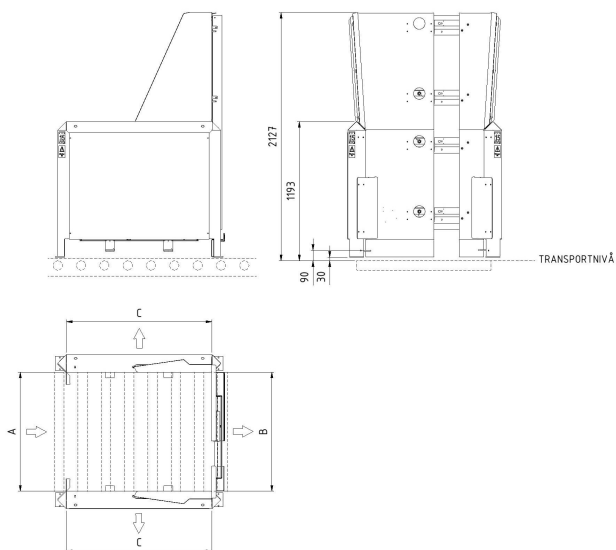

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se