

# Rullbana Driven IRKS 80

## Användning

Rullbana driven Typ IRKS 80 är avsedd för transport av styckegods. Exempel på gods: Pall, pallett osv.

## Beskrivning

Rullbana kedjeden.

## Max last

1800 kg/m.

Rull/benstödsdelning avgör.

## Beställningsexempel

IRKS 80-200 - 950 - 1000

Typ - T - EL - TL





## Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Stål	Galvaniserad	
Täcklock	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SKE 80	Stål	Elförzinkad	
Drivenhet Typ IRUK/IRDK 80	Stål	Elförzinkad	X
Benstöd Typ ITBG 80	Stål	Elförzinkad	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		

## Teknisk data

Rulllängd	EL	950 och 1150 mm
Rulldiam.	D	80 mm
Rulldelning	T	150 och 200 mm
Totallängd	TL	600 - 12000 intervall 200mm

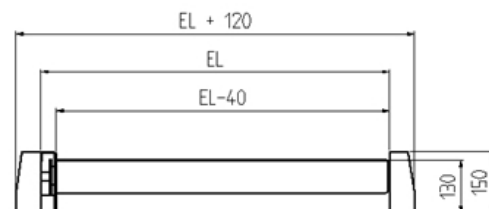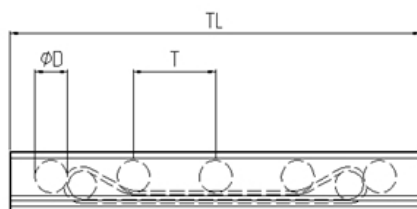

**INTER  
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00

[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)

[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)