

# Rullbanekurva Odriven IRKO 50

## Användning

Rullbanekurva odriven Typ IRKO 50 är avsedd för transport av styckegods. Exempel på gods: Låda, tråg, back eller liknande.

## Beskrivning


Rullbanekurva odriven, koniska rullar.

## Max last

100kg / 90°. Val av benstödsplacering, konfiguration avgör. Kontakta Intersystem AB för mer information.

## Beställningsexempel

IRKO 50 - 320 – 45  
Typ - EL – V°

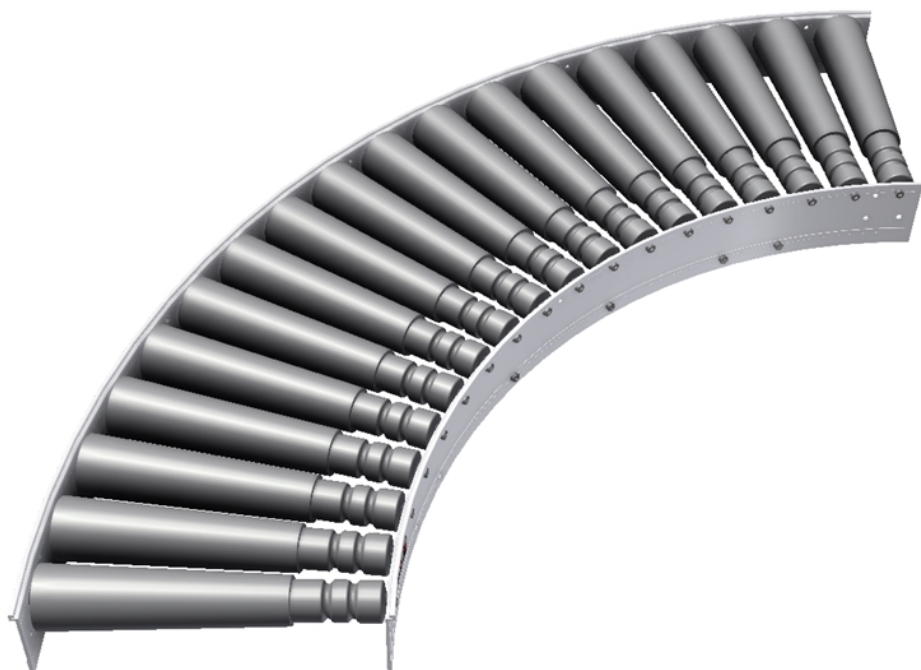


## Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ramprofil	Aluminium	Naturanodiserad	
Rulle Typ SSK 50	Stål/Plast	Elförzinkad	
Benstöd Typ ITBG 50	Stål/Aluminium	Elförz./Naturanod.	X
Benstödsdelning	Antal benstöd/m: Se diagram		
Räckeshållare Typ 50	Aluminium/Stål	Naturanod/Elförz.	X

## Teknisk data

Rulllängd	EL	320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter	D	Konisk utformning. Min. 50 mm
Rulldelning	T	67 mm
Cirkelsektor	V°	30° / 45° / 60° / 90°

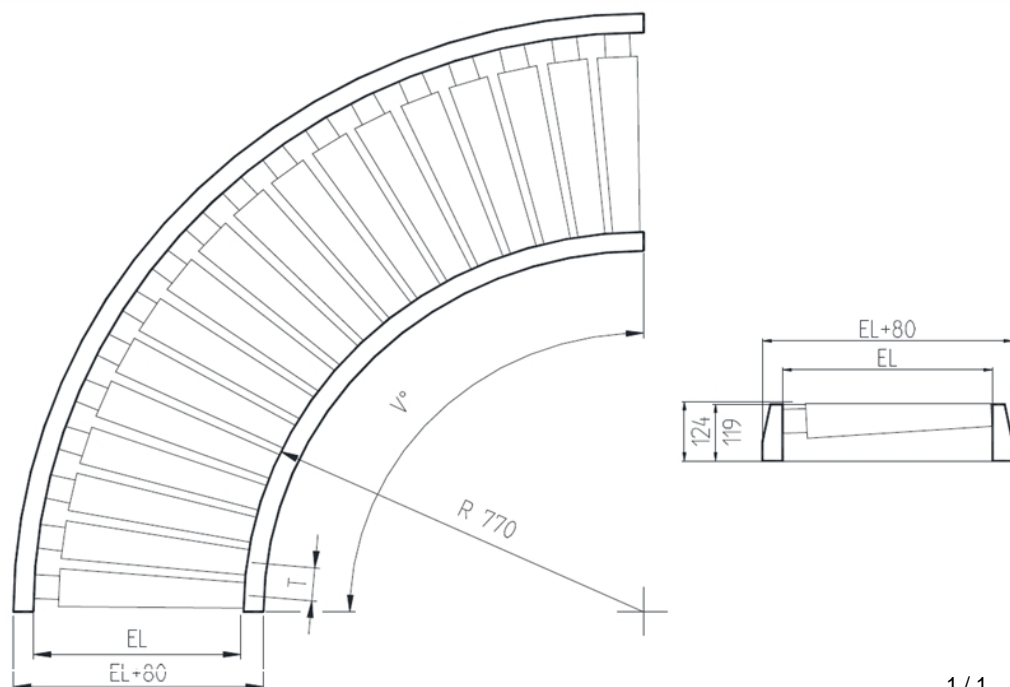

**INTER  
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)