

Växelsektion Elektrisk IXVR 80-02

Användning

Växelsektion Typ elektrisk IXVR 80-02 är avsedd att användas då vinkelöverföring av gods krävs och då man ej vill använda sig av pneumatik. Exempel på gods: Pall, pallett osv.

Beskrivning

Rullbana driven med elektrisk lyftanordning för växelfunktion, exklusive drivenhet för rullbana och givare.

Beställningsexempel

IXVR 80-02-950
Typ - EL



Specifikation


	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ram/Transportörbalk	Stål	Elförzinkad	
Täcklock	Aluminium	Naturanodiserade	
Motor	SEW/Kuggväxel	Lackerad	
Induktiv givare	Sick / M18		X

Teknisk data

Typ	Rullängd EL mm	Rulldelnin g T mm	Centruma vstånd C/C mm	Max last kg	Effekt Kw	Spänning V	Strömstyr ka A
IXVR 80-02-950	950	150	1050	1200	0,37	3x230/400	2,15/1,24
IXVR 80-02-115 0	1150	150	1050	1200	0,37	3x230/400	2,15/1,24

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se

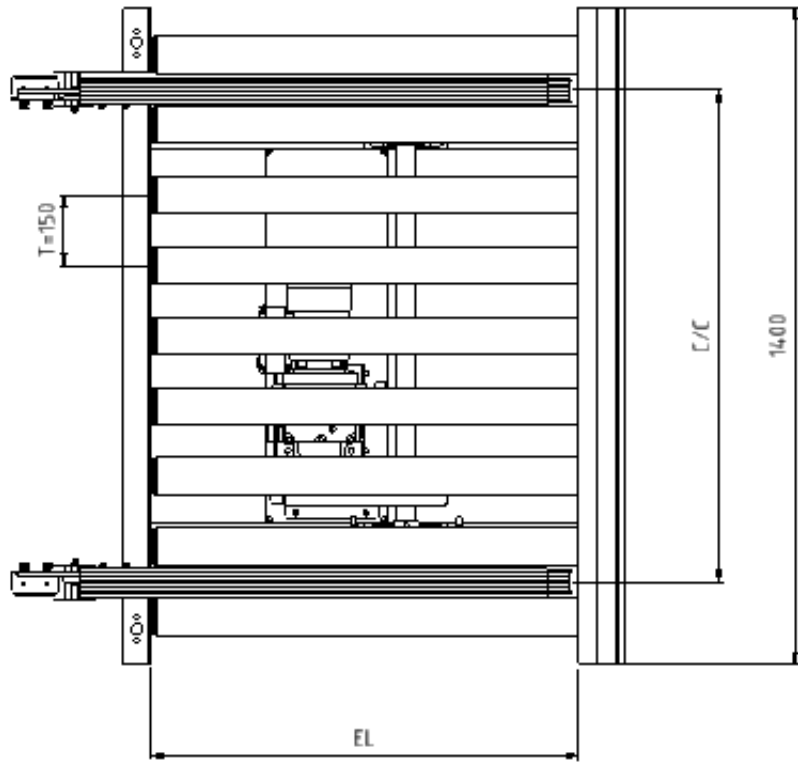

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se