

Växelsektion

Pneumatisk IXVR 80-01

Användning

Växelsektion Typ IXVR 80-01 är avsedd att användas då vinkelöverföring av gods krävs. Exempel på gods: Pall, pallett osv.

Beskrivning

Rullbana driven med pneumatisk lyftanordning för växelfunktion, exklusive drivenhet för rullbana, pneumatisk ventil och givare.

Beställningsexempel

IXVR 80 - 01 - 950

Typ - EL





Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Ram/Transportörbalk	Stål	Elförzinkad	
Täcklock	Aluminium	Naturanodiserade	
Bälg	Bosch Rexroth		
Induktiv givare	Sick / M18		X
Pneumatisk ventil	Festo		X

Teknisk data

Typ	Rullängd EL mm	Rulldelning T Mm	Centrumavstånd C/C mm	Max last kg
IXVR 80 - 01 - 950	950	150	1050	1200
IXVR 80 - 01 - 1150	1150	150	1050	1200

Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.

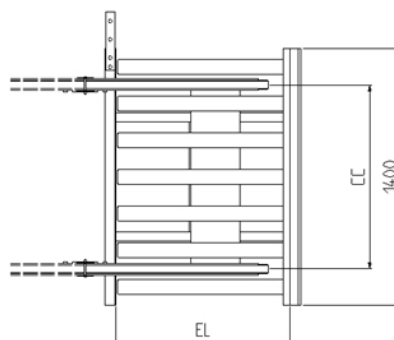

INTER SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se