

# Vertikaltransport ör IVKE 50

## Användning

Vertikaltransportör Typ IVKE 50 är avsedd för transport av styckegods. Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

## Beskrivning

Vertikaltransportör kontinuerlig komplett med drivenhet och bärplan.

## Kapacitet

Max 25 st produkter/min.  
Produktvikt max 20 kg. Max last tot. 80 kg.

## Beställningsexempel

IVKE 50 - 404 - 2000  
Typ – LH



## Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling
Stativ	Aluminium/Stål	Naturanodiserad/Elförzinkad
Kapsling	Aluminium/Polycarbonat	Naturanodiserad/Transparant
Motorhylla	Stål	Elförzinkad
Motor	SEW/Kuggväxelmotor	Lackerad

## Teknisk data


Typ	Lyfthöjd LH mm	Hastighet v m/min	Produkt Max LxB mm	Effekt kW	Spänning V	Strömstyrka A
IVKE 50 - 404	4500	24	400 x 400	0,37	3 x 230/400	1,78/1,02
IVKE 50 - 606	4500	24	600 x 600	0,37	3 x 230/400	1,78/1,02

IN/UT-matning av produkter samma sida, "C",-modell kontakta InterSystem för info.

Vid beställning kontakta InterSystem för info.

**INTER  
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)

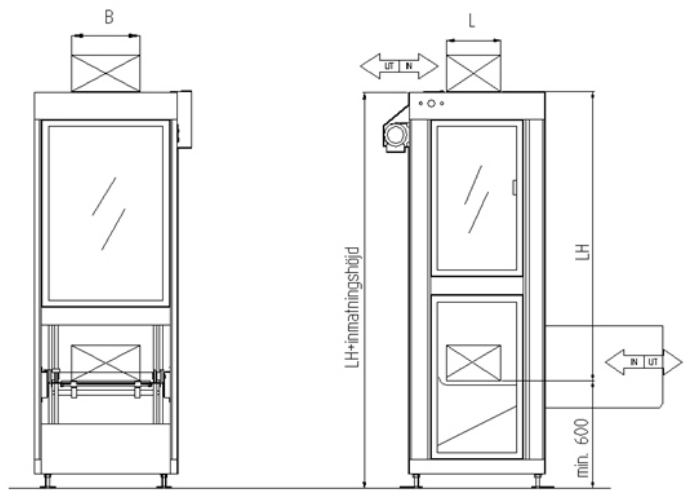

**INTER**  
**SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00  
[info@intersystem.se](mailto:info@intersystem.se)  
[www.intersystem.se](http://www.intersystem.se)