

Säkerhetsbrytare 01

Användning


Säkerhetsbrytare avsedd att appliceras på transportörer. Manuell brytning av kraftmatning till transportörer vid service eller reparation.

Beskrivning

Komponenterna är av känd kvalitet och är godkända enligt lågspännings direktivet. Försedd med 4st brytbara (knock outs) för kabelgenomföring. 3-pol. Max effekt 7,5 kW Levereras exklusive fästplåt.

Beställningsexempel

952 011
Art.nr.

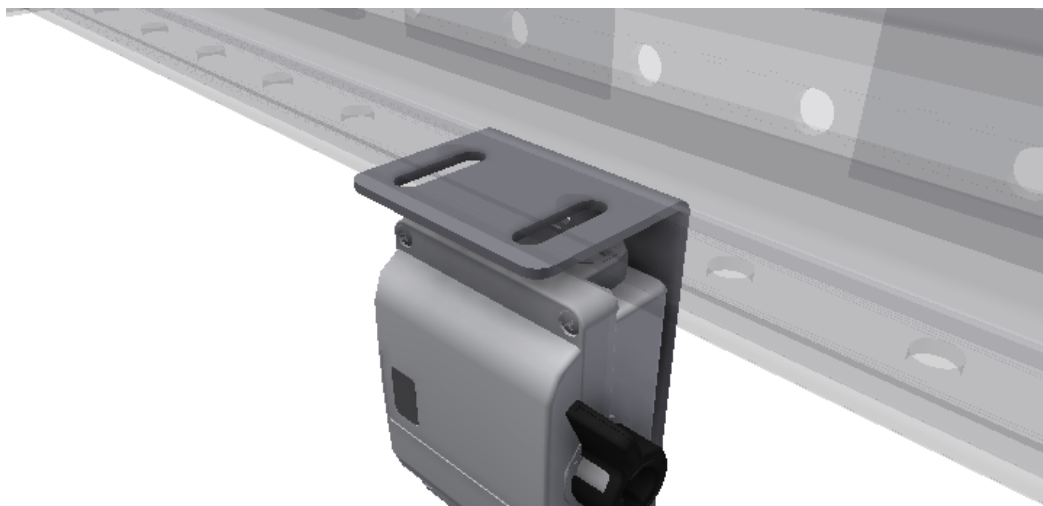


Specifikation

	Material/Fabrikat	Ytbehandling/Färg	Beställs separat
Säkerhetsbrytare 01	Solar	Vit	
Fästplåt	Stål	Elförzinkad	X

Teknisk data

Typ	Artikelnummer	Kapslingsklass IP
Säkerhetsbrytare 01	952 011	54

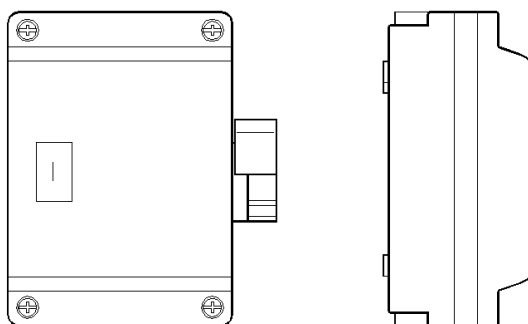

**INTER
SYSTEM**

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se